

Stort utvalg av anleggsmaskiner

Vi har et bredt spekter av maskiner og tilbehør til anleggsbransjen. Vårt hovedfokus er tyngre anleggsmaskiner og utstyr.

Götene



Götene som varumärke har funnits sedan 1950-talet. Götenes produktprogram består av ett brett utbud av robusta skopor och redskap för grävmaskiner. Inom Götenes produktprogram finns även det nya säkra, underhållsfria och märkesoberoende redskapsfästet G-Lock™. Med G-Lock går det inte att arbeta med grävmaskinen om inte redskapet sitter fastlåst och säkert.

FÖRDELAR – DJUPSKOPA GP


- Hardox i sidoskär och i sidoslitplåt
- Slitribbor och frontstål i 500 HB
- Bladtand som tillval
- Optimala vinklar för bästa grävning och tömning
- Heal shrouds, trubbskär, mjölkätänder som tillval






DJUPSKOPA GP, 420-1450 L

Kraftfulla skopor från 420 till 1450 liter. Vi har ett stort standardsortiment men anpassar produkten efter kundens önskemål. Det finns många olika typer av tillbehör som exempel "hälskydd", "sidoskärskydd", "trubbskär" m.m. Skoporna finns som standard med tänder men kan även fås med bladtand eller framdraget skär.

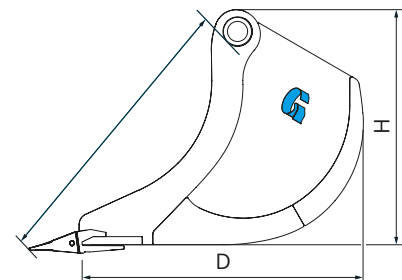

		Volym [SAE]	Bredd [mm]	Djup [mm]	Höjd [mm]	Öppning [mm]	Taklutning	Maskinvikt [ton]	Vikt c.a [kg]	Tand/Antal
10215	Djupskopa GP	420	800	1058	766	1028	30°	8 - 10	290	J-250, 4 st
10220	Djupskopa GP	450	850	1058	766	1028	30°	9 - 11	310	J-250, 5 st
10219	Djupskopa GP	480	900	1058	766	1028	30°	10 - 12	330	J-250, 5 st
10221	Djupskopa GP	480	700	1137	931	1131	30°	9 - 12	400	J-300, 4 st
10223	Djupskopa GP	520	750	1137	931	1131	30°	10 - 12	430	J-300, 4 st
10225	Djupskopa GP	570	800	1137	931	1131	30°	10 - 12	440	J-300, 4 st
10230	Djupskopa GP	600	850	1137	931	1131	30°	12 - 14	460	J-300, 4 st
10235	Djupskopa GP	625	850	1175	965	1209	30°	12 - 14	480	J-350, 4 st
10240	Djupskopa GP	670	900	1175	965	1209	30°	12 - 14	525	J-350, 4 st
10245	Djupskopa GP	710	950	1175	965	1209	30°	14 - 16	550	J-350, 4 st
10247	Djupskopa GP	760	1000	1175	965	1209	30°	14 - 16	570	J-350, 4 st
10250	Djupskopa GP	840	950	1258	1037	1312	30°	16 - 18	660	J-350, 4 st
10253	Djupskopa GP	890	1000	1258	1037	1312	30°	16 - 18	680	J-350, 4 st
10255	Djupskopa GP	940	1050	1258	1037	1312	30°	18 - 20	720	J-350, 4 st
10260	Djupskopa GP	1000	1100	1258	1037	1312	30°	18 - 20	770	J-350, 4 st
10265	Djupskopa GP	1000	950	1373	1172	1408	30°	20 - 22	790	J-350, 4 st
10267	Djupskopa GP	1050	1000	1373	1172	1408	30°	20 - 22	810	J-350, 4 st
10268	Djupskopa GP	1100	1050	1373	1172	1408	30°	20 - 22	840	J-350, 4 st
10263	Djupskopa GP	1100	1200	1258	1037	1312	30°	20 - 22	770	J-350, 4 st
10270	Djupskopa GP	1150	1100	1372	1170	1408	30°	22 - 25	870	J-450, 4 st
10275	Djupskopa GP	1290	1150	1387	1217	1511	30°	22 - 25	1080	J-450, 4 st
10280	Djupskopa GP	1350	1200	1387	1217	1511	30°	22 - 25	1100	J-450, 4 st
10285	Djupskopa GP	1450	1300	1387	1217	1511	30°	25 - 28	1170	J-450, 4 st

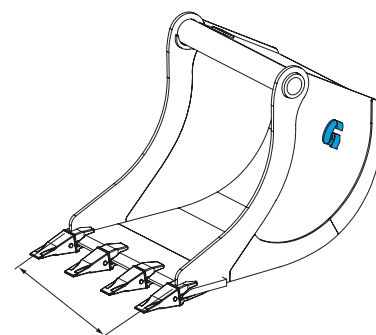

De skopor som har beteckningen GP är avsedda för allmän grävning, d.v.s. de är inte avsedda för upplagslastning av berg. Samtliga dessa skopor har slitribbor som standard.

Valfri infästning. Vikterna kan variera beroende på infästning. Öppningsmättet kan variera beroende på val av tand.

